


空気清浄機

品番：AAH201WH

取扱説明書

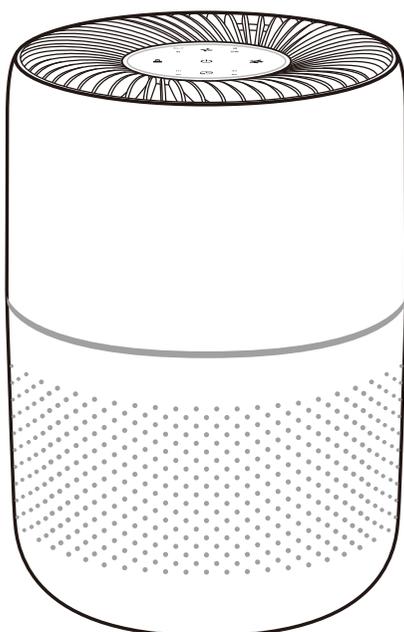

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品を十分にご理解いただき、末永くご愛用いただくために

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さいますようお願い申し上げます。

もくじ

- | | | | |
|------------|-------------|----------------|------------|
| ● 使用上の注意 | P.1~2 | ● 収納について | P.9 |
| ● 各部の名称 | P.3 | ● 修理を依頼される前に | P.10 |
| ● 使用方法 | P.4~8 | ● 仕様 | P.10 |
| ● お手入れ方法 | P.8~9 | ● アフターサービスについて | P.11 |
| ● 別売部品について | P.9 | ● 保証書 | P.11 |

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
 また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
 ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の説明



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

 分解禁止	発火・感電・故障の原因となりますので絶対に分解や改造等を行わないでください。	 電源プラグを抜く	お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・ケガの原因になります。
 禁止	交流100V以外では使用しないでください。	 禁止	電源コードを傷つけたり、破損・切断・加工しないでください。また電源コードを束ねたり、延長、固定、タコ足配線で使用しないでください。発熱などにより火災・故障の原因になります。
 禁止	電源プラグを濡れた手で触れないでください。感電やケガの原因になります。	 禁止	水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。
 禁止	雷が発生しているときは、本体および電源コードに触れないでください。感電の原因になります。	 禁止	吹出口などのすき間からピンや針金など、異物を入れないでください。感電や異常動作して、ケガの原因になります。
 指示	感電や火災の原因となりますので電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。	 禁止	お子様だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用、保管を絶対にしないでください。
 指示	電源コードが傷んでいる場合は直ちにご使用を中止してください。火災や感電の原因になります。	 禁止	殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけないでください。樹脂や塗装部分に変質したり、破損したりする原因になります。
 指示	電源プラグにホコリが付いているときは乾いた布で拭きとってください。火災の原因になります。	 禁止	踏み台にしたり、腰をかけたり、寄りかかったりしないでください。転倒して、ケガの原因になります。
 電源プラグを抜く	本体や電源コードが異常なとき（煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがするとき）は、直ちにご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。	 禁止	本製品の電源仕様は日本国内専用に設計/製造されており、日本国外では電源電圧が異なりますのでご使用できません。指定以外の電源電圧で使用すると、火災・感電・故障の原因になります。 This product is designed for use in JAPAN only and can not be used in any other countries.
 電源プラグを抜く	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や故障の原因になります。		

⚠ 警告

 禁止	腐食性ガスや金属製のホコリのあるところでは使用しないでください。火災・故障の原因になります。	 禁止	火のついたタバコや線香などを近づけないでください。本体内に火気が入り、火災の原因になります。
 禁止	衣類・タオル・ふとん・カバーなどで本体を覆わないでください。火災・故障の原因になります。		

⚠ 注意

 禁止	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わないでください。ケガや火災の原因になります。	 禁止	浴室などの湿気の多い場所で使わないでください。感電や故障の原因になります。
 禁止	吹出口をふさがしないでください。紙や布などでふさぐと変形や故障の原因になります。	 禁止	機械油など油性分が浮遊している場所では使わないでください。
 禁止	高温・多湿・水のかかるところでは使わないでください。漏電、感電、火災の原因になります。	 禁止	台所の換気のかわりには使わないでください。この商品に換気機能はありません。
 電源プラグを抜く	電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。損傷の原因になります。	 禁止	室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転しないでください。機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹出口から放出されて健康を害することがあります。殺虫剤の使用後は十分換気してから運転してください。
 電源プラグを抜く	本製品を1カ月以上使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。	 禁止	HEPAフィルターセットをはずしたまま使用しないでください。故障の原因になります。
 禁止	本体の上に物を載せたり、本体の下に物を置いて使わないでください。故障の原因になります。	 禁止	HEPAフィルターセットを水洗いしないでください。水洗いすると、故障の原因になります。
 禁止	横倒し、逆さまにしないでください。変形・故障の原因になります。	 指示	本体の掃除は定期的に行ってください。ホコリなどがたまると、異常発熱や故障の原因になります。
 禁止	犬や猫などのペットのためには使わないでください。ペットが本体や電源コードを傷つけ、火災・故障の原因になります。	 指示	運転をする際は、必ず底ぶた、HEPAフィルターセットを取り付けてください。底ぶた、HEPAフィルターセットを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。
 禁止	本製品は家庭用のため、業務用として使わないでください。故障の原因になります。	 指示	燃焼器具と一緒に使う場合は換気をしてください。一酸化炭素中毒の原因になります。一酸化炭素等の有害物質を除去するものではありません。
 禁止	傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所には置かないでください。転倒すると本体の破損、ケガの恐れがあります。	 指示	本体はテレビ、ラジオなどから離して設置してください。また、テレビやラジオなどと一緒にコンセントに電源プラグを差し込まないでください。映像の乱れや雑音の原因になります。
 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わないでください。変色・変形・感電・故障の原因になります。	 指示	

各部の名称


本体

エアコンディショナライト
本体周辺の空気の状態に応じて
ライトが変化します。
(青-緑-紫-赤)


⚠ 注意

- 本体は横倒し、逆さまで
使用しないでください。
変形・故障の原因になります。

底ぶた(本体底面)




送風吹出口

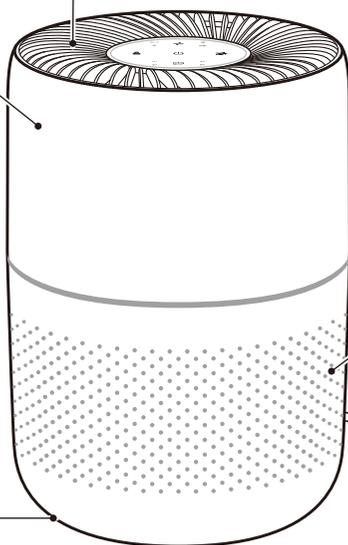

本体背面

煙(浮遊粒子)センサー




吸気口


電源コード

電源プラグ

操作部

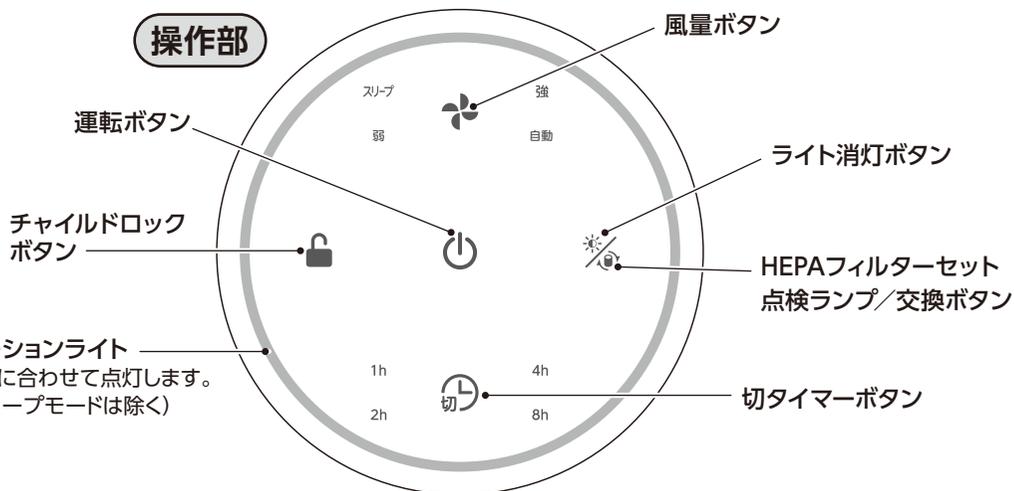

HEPAフィルターセット



集じん(HEPA)フィルターと脱臭(活性炭)フィルターが
一体になっています。

表面には抗菌加工フィルター(青色)が備えられており、
フィルターで捕集した菌を抑制することができます。(※1)

※1 フィルターは使用状況やお手入れ頻度によって性能が変わります。

●本体内部に取り付けられています。

●抗菌加工: 菌を抑制します。

※1 試験依頼先: 広東省微生物分析試験センター

試験方法: GB 21551.2-2010 (菌液吸収法) により確認

抑制の方法: フィルターに接触

対象: フィルターで捕集した菌

試験結果: 99%以上抑制

Report No. 2019FM08798R01

⚠ 注意

- HEPAフィルターセットをはずした
まま運転しないでください。
清浄効果ができません。
また、故障の原因になります。
- HEPAフィルターセットはポリ袋
から取り出して使用してください。
故障の原因になります。

使用方法



使用前の準備

HEPAフィルターセットはお買い上げ時、ポリ袋に入れて製品の内部に収納しています。ご使用前に本体からHEPAフィルターセットを取り出し、必ずポリ袋をはずして取り付けてください。

HEPAフィルターセットを取り付ける

1. 本体底面の底ぶたをはずす。

底ぶたの回転ハンドルを解除の方向  (左回り) へ回して底ぶたを本体から取り外します。

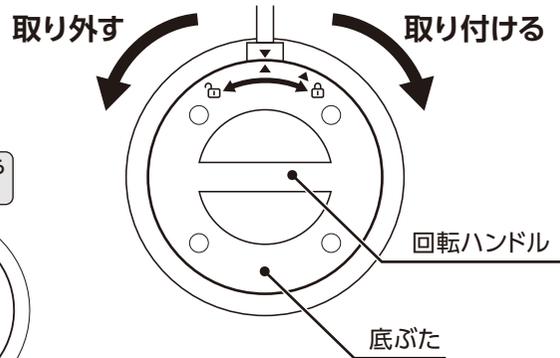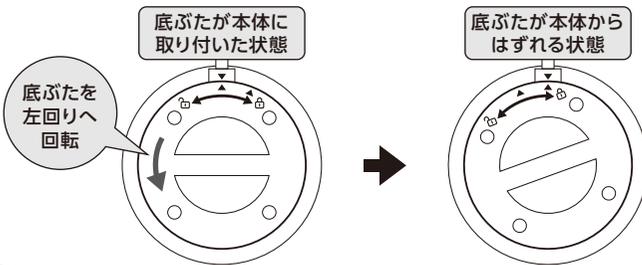



2. 本体内部に取り付けられているHEPAフィルターセットをポリ袋から取り出す。

本体からHEPAフィルターセットを取り出し、HEPAフィルターセットをポリ袋から取り出してください。



3. HEPAフィルターセットを本体内部に取り付ける。

HEPAフィルターセット(上下の方向はありません)を本体に再びセットし、底ぶたを下图にあわせ固定の方向  (右回り) へ回して本体に取り付けます。

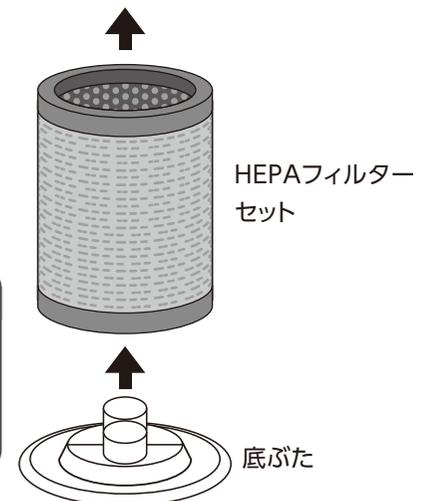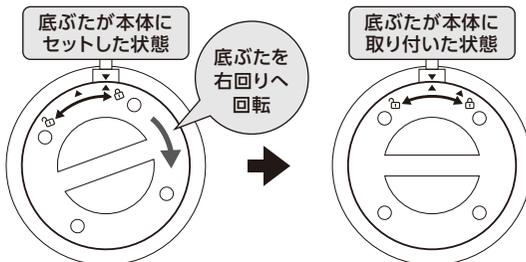

⚠ 注意

- 底ぶた、HEPAフィルターセットを取り付けられない状態で運転しないでください。内部に異物が入り、火事・故障の原因になります。
- HEPAフィルターセットは約1年に一度、交換してください。集じん・脱臭効果が低下しますので、交換部品をご注文ください。

使用方法

設置のしかた

安定した場所で、冷暖房器具などの近くは避けて、空気がよく循環する場所を選んでください。

⚠ 注意


- 吹出口をふさがないでください。
- 直射日光のあたる場所へ設置しないでください。

※長期間同じ場所でお使いの場合は、本体周囲の壁や床が汚れることがあります。
本体は壁から20cm程度離して設置してください。

運転を(開始・停止)する

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

ピーツと音が鳴り、操作部のボタンが全灯したあとに、
運転ボタンが赤く点灯し待機状態となります。



2. 本体の運転ボタンを押して、運転を開始する。

運転開始時は操作部のボタンが全点灯し、「弱」運転で運転を開始します。
・モーションライトの点灯とともにエアコンディショライトが変化し、
本体周辺の空気の状態に合わせた色が点灯します。(自動運転機能説明 参照)



3. 風量ボタンを押して、強・自動・スリープ・弱を切替えます。

風量ボタンを押すごとに次のように切替わります。



スリープ
弱



弱・強 運転時エアコンディショライトが変化しますが、
風量は固定のまま運転します。

※自動を選択すると、本体周辺の空気の状態を判断して、最適な風量に切替わります。

自動運転機能

内蔵の煙センサーが本体周辺の空気の状態を判断して、
自動で風量とコンディショライトの色が切替わります。

エアコンディショライト	風量	空気の状態
青	微弱	空気はきれいな状態です
緑	弱	空気は少しきれいな状態です
紫	強	空気は少し汚れている状態です
赤	強	空気は汚れている状態です

使用方法

煙（浮遊粒子）センサーについて

浮遊粒子

タバコの煙

PM2.5

黄砂

ミスト・蒸気

油煙

降下粒子

※下記の降下粒子には反応しないことがあります。

花粉

髪の毛

ペットの毛

繊維くず

ダニの死骸

火山灰

反応しやすい

反応し難い

4. 運転ボタンを押して、運転を停止する。

運転ボタンを押すと、各ボタン表示とライトが消灯し、運転を停止します。
(待機状態となり、運転ボタンが赤色に点灯します)



5. 電源プラグを抜く。

運転停止しても待機状態となりますので使用を終えたら、電源プラグを抜いてください。

スリープモード

- 風量ボタンを押し、スリープモードに設定すると、風量が一番弱くなります。
- スリープモードは風量ボタンと運転ボタンが暗くなり、その他のボタンとライト（モーション/エアコンディション）は消灯します。
 - ・チャイルドロックボタン、切タイマーボタン、ライト消灯/フィルター交換ボタンの操作はできません。
- 再度風量ボタンを押すと、スリープモードは解除できます。

スリープ
弱




使用方法

切タイマーの設定

切タイマーを設定すると、設定した時間に運転を停止させることができます。

1. 運転中に切タイマーボタンを押して、切タイマーの時間を設定する。

切タイマーボタンを押すたびに次のように切り替わります。



2. 切タイマーをキャンセルする

切タイマーボタンを何回か押して、
切タイマー時間表示 (1h/2h/4h/8h) を消灯させます。

ライト消灯ボタン・HEPAフィルターセット点検ランプ／交換ボタン

- ライト消灯ボタンとHEPAフィルターセット点検ランプ／交換ボタンの3つの機能を一つのボタンで兼ねています。
- HEPAフィルターセット交換ボタンは、HEPAフィルターセット点検お知らせ時のランプ点滅を解除することができます。

ライト消灯ボタン

ライト消灯ボタンを押すと、モーションライト・エアコンディションライトが消灯します。
もう一度押すと、元の設定状態に戻ります。



HEPAフィルターセット点検ランプ

HEPAフィルターセットを長くお使いいただくために、ご使用開始後約2000時間経過しますとHEPAフィルターセット点検ランプが点滅とともに「ピッピッ」と音が鳴り、点検時期をお知らせします。

- HEPAフィルターセットの状態を確認していただき、HEPAフィルターセット交換の目安(P9)の状態になっている場合は、新しいものに交換してください。
 - HEPAフィルターセットの点検内容はHEPAフィルターセットのお手入れ(P9)と同じ内容です。
- ※HEPAフィルターセット点検ランプの点滅時期は、運転の頻度によって変わります。
※HEPAフィルターセット点検ランプの点滅状態でも継続して運転は可能ですが、早めの点検／フィルター交換をおすすめします。

HEPAフィルターセット交換ボタン

点検完了後及び本体に新しいHEPAフィルターセットを取り付けた後、HEPAフィルターセット交換ボタンを長押し(約5秒)すると、リズム音が鳴りボタンが点灯し、次の点検時期のカウントを開始します。(HEPAフィルターセットの取り付け方法は「使用前の準備」(P4)を参照願います)

使用方法

チャイルドロックの設定

お子様などの誤使用やいたづらを防止したい時に、本製品から離れる際はチャイルドロックを設定することができます。

1. 運転中にチャイルドロックボタンを長押し（約3秒間）して、チャイルドロックを設定する。

運転中にチャイルドロックボタンを約3秒間長押しすると、チャイルドロックボタンが点滅し、チャイルドロックが設定されます。
※チャイルドロック設定時は、他のボタン操作はできません。



2. チャイルドロックボタンを長押し（約3秒間）して、チャイルドロックを解除する。

チャイルドロックボタンを約3秒間長押しすると、チャイルドロックボタンが点灯し、チャイルドロックが解除されます。

⚠ 注意

●チャイルドロックを過信しない。

チャイルドロックは操作できなくなるだけで、本体を転倒させてしまったりする事故の可能性があります。本体の近くに幼児を近づけず、目を離さないでください。

お手入れ方法

⚠ 注意

- お手入れをするときは、必ず運転ボタンを切りにし、電源プラグを抜いて行ってください。通電状態では、感電やけがの原因になります。

お願い


- 住宅用洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用してください。変色・キズの原因になります。
- 本体に直接、水をかけて洗わないでください。感電・故障の原因になります。

本体のお手入れ

- 本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしく乾拭きしてください。（強くこすらないでください。傷つきの原因になります。）
- 吸気口・送風吹出口のホコリなどの汚れは掃除機を使用し、たな用ノズル（ブラシ付）または、すき間ノズルなどで吸い取ってください。
- 吸気が弱くなったと感じたとき、部屋のホコリが多いように感じるときには、お手入れの間隔を短くしてください。

⚠ 注意

- オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しないでください。変色・変形の原因になります。

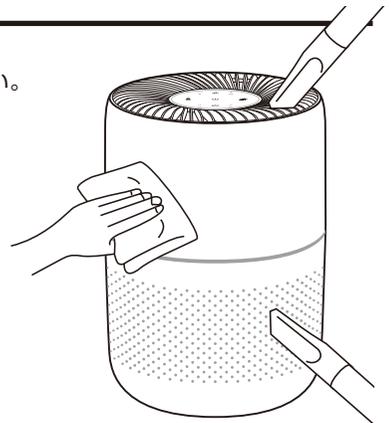


お手入れ方法

煙(浮遊粒子)センサーのお手入れ

煙(浮遊粒子)センサー部は掃除機やブラシを用いてお手入れしてください。

- 掃除機の場合は、たな用ノズル(ブラシ付)または、すき間ノズルなどを使ってください。




HEPAフィルターセットのお手入れ(1ヶ月に1回)

HEPAフィルターセットのホコリを掃除機で吸う

- たな用ノズル(ブラシ付)または、すき間ノズルなどを使って汚れを吸い取ってください。
- 喫煙されたり、部屋のホコリが多いときにはお手入れの間隔を短くしてください。

⚠ 注意

- HEPAフィルターセットは掃除機の吸い口などで強く押し付けしないでください。破損の原因になります。
- HEPAフィルターセットの水洗いは絶対にしないでください。水洗いすると、故障の原因になります。



HEPAフィルターセット交換の目安:約1年

HEPAフィルターセットは、約1年を目安に新しいものに交換してください。

交換方法については、「使用前の準備」(P4)を参照願います。

HEPAフィルターセットの表面の青い部分が灰色、茶色に汚れてきたり、においが取れにくいと感じたら、早めに交換してください。汚れてくると集じん・脱臭性能が低下してきます。

※設置場所や使い方によって交換時期は異なります。

お手入れしても、ホコリやにおいが取れにくくなったなら、新しいHEPAフィルターセットに交換してください。

※HEPAフィルターセットは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

別売部品について

HEPAフィルターセットのお買い求めは、お買い上げの販売店、または弊社窓口までお問い合わせください。

交換用HEPAフィルターセット

商品名：HEPAフィルターセット(1個)
型番：AAH201FLT

収納について

- お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない場所に保管してください。
- ホコリやチリがかからないようにしてください。
- 収納するときは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。

※廃棄するときは、お住まいの自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

修理を依頼される前に

故障かな?と思ったら修理を依頼する前に下記の点をご確認ください。

症状	確認してください	対処の方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
風量が少ない	HEPAフィルターセットを開封・取り付けられていますか?	「使用前の準備」を正しく行ってください。(P4)
	HEPAフィルターセットがポリ袋に入ったままになっていませんか?	HEPAフィルターセットをポリ袋より取り出しHEPAフィルターセットを取り付けてください。
煙やニオイがとれにくい	HEPAフィルターセットを正しく取り付けていますか?	HEPAフィルターセットを正しく取り付けてください。
	HEPAフィルターセットがポリ袋に入ったままになっていませんか?	HEPAフィルターセットをポリ袋より取り出しHEPAフィルターセットを取り付けてください。
	HEPAフィルターセットが汚れていませんか?	HEPAフィルターセットを掃除するか、HEPAフィルターセットを新しいものに交換してください。
	吸気口が汚れて、目づまりしていませんか?	吸気口を掃除してください。
ニオイなどに対して弱い運転設定をしていませんか?	「強」モードで運転してください。	
運転ボタンで「切」にしていないのに運転を停止する	切タイマーが作動していませんか?	再度運転ボタンを押して運転を開始してください。
運転ボタンを押しても、運転を停止しない	チャイルドロックが設定されていませんか?	チャイルドロックを解除してから運転ボタンを押してください。
ライト(モーション/エアークонденション)が点灯していない	ライト消灯モードになっていませんか?	ライト消灯ボタンを押して通常運転モードで運転してください。
確認してもまだ異常がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買上の販売店へご相談ください。	

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご相談ください。

仕様

電源		100V 50Hz	100V 60Hz
定格消費電力 (W)		20	20
風量(約m ³ /min)	強	2.0	2.2
	弱	0.6	0.7
	スリープ	0.3	0.3
運転音(約dB)	強	57	60
	弱	30	30
適用床面積(約m ²)		13.8(約9畳)	15.0(約10畳)

※本製品は日本国内用に設計しておりますので、国外では使用できません。
 ※改良のため、仕様やデザインを予告なく変更する場合があります。
 ※適用床面積は「強」運転時の面積で、米国家電協会(AHAM)が定めた、空気清浄機の性能表示指標のCADR(クリーンエア供給率 Clean Air Delivery Rate)から算出しています。
 ※適用床面積は保証値ではありません。

本体サイズ	約 225 (W) × 310 (H) × 225 (D) mm	本体質量	約2.4kg
電源コード	約2m	温度ヒューズ	130℃

アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

保証書

商品名: 空気清浄機		型番: AAH201WH	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合はお客様相談窓口へご相談ください。
5. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
7. 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を!



ご使用の際
このようなことは
ありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変型がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

製造元 **株式会社シー・ネット**
大阪市中央区船越町1-6-2 アスタビル4階

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570-040-888**