


# タワーファン

品番：CTAS106WH

## 取扱説明書

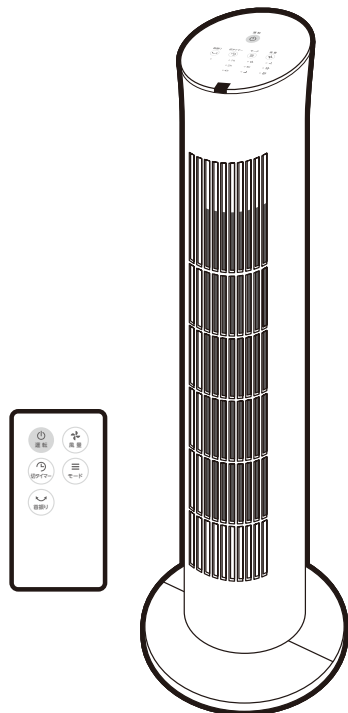

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。  
また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

### もくじ

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ●安全上のご注意……………P.1～3 | ●修理を依頼される前に…………… P.12   |
| ●各部の名称……………P.4～5   | ●仕様…………… P.13           |
| ●組み立て方……………P.6     | ●Memo…………… P.14         |
| ●使用方法……………P.7～10   | ●アフターサービスについて…………… P.15 |
| ●お手入れについて……………P.11 | ●保証書…………… P.15          |

## 安全上のご注意

※ご利用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### ■長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

**⚠ 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。**

**【製造年】 2026年 【設計上の標準使用期間】 5年**

■標準使用条件 (社)日本電気工業会 自主基準 HD-116-3による

環境条件	電 圧	100V	想定内容	運 転 時 間	8時間/日
	周 波 数	50Hz / 60Hz		運 転 回 数	5回/日
	温 度 / 湿 度	30℃ / 65%		運 転 日 数	110日/年
	設 置	標準設置(取扱説明書に基づく)		ス イ ッ チ 操 作 回 数	550回/年
負 荷 条 件	定格負荷(風速)取扱説明書に基づく使用		首 振 り 運 転 の 割 合	100%	

※上記中の温度30℃湿度65%は、JIS C 8703の試験状態を参考としている。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無料保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

## 表示の説明

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 図記号の説明



**禁止**

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



**指示**

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



**注意**

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## ⚠ 警告

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

●感電・故障の恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。

●火災・感電の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

●感電・発火の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。

●重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災・感電の原因となります。

本体の電源コードを高温になる場所や濡れるような場所で使用しないでください。

●コードが破損して感電や火災の原因となります。

## 警告

持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らないでください。  
●火災・感電の原因となります。

電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしないでください。  
●運転や停止は必ず本体の操作パネルを使用してください。  
火災・感電の原因となります。

燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わないでください。  
●爆発や火災の原因となります。

本体の開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。  
●感電や故障の原因となります。



本製品は一般家庭用であり商用、業務用ではありません。  
●経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

次のような所では使わないでください。

- 屋外
- 雨や水しぶきのかかる所
- 引火性のガスやスプレー缶のある所
- 風の流れを遮るような場所や物の周辺
- 高温、多湿、油・ホコリ・金属粉の多い所
- ガスレンジなどの炎の当たる所
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりしての使用
- 感電や火災、故障の恐れがあります。

風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。  
●不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。  
●感電・やけど・けがの原因となります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解や修理・改造は行わないでください。  
●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
●感電やけがをすることがあります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
●けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに  
必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
●感電や発火することがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  
●感電や発熱・発火による火災の原因となります。



電源プラグのホコリなどは定期的にとってください。  
●感電や発熱・発火による火災の原因となります。

組立や取りはずすとき、お掃除する場合などは電源プラグを差し込まないでください。  
●感電やけがの原因となります。

## 注意

吹き出し口の中や可動部へ指などを入れないでください。  
また髪を吹き出し口に近づけないでください。  
●巻き込まれてけがををする恐れがあります。

風を長時間、身体に当てないでください。  
●特に病気の方、乳幼児、お年寄りご注意ください。健康を害することがあります。

不安定な場所や障害物の近くでは使わないでください。  
●不安定な場所や首振りをさまたげる障害物があると転倒し、  
破損やけがの恐れがあります。

本体に異常な振動や音が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。  
●そのまま運転を続けると故障や火災の恐れがあります。

本体や操作パネルには水などの液体をかけないでください。  
●感電や発火の原因となります。

本体に殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーを使用しないでください。  
●感電や発火、変色の原因となります。



本体に衣類、タオルやふとんなどをかけて使用しないでください。  
また、落ちたものがかかる場所で使用しないでください。  
●故障や火災の原因となります。

本体に強い衝撃を与えないでください。  
●故障して、火災・感電の原因になります。

カーテンなどの障害物の近くでは使用しないでください。  
●破損や事故の原因となります。

異常時(異常音、こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  
●火災や感電の原因となります。

火気の近く、油、薬品のかかる場所では使用しないでください。  
●故障や火災の原因となります。

高温、多湿となる場所(例:バスルーム)では使用しないでください。  
●故障や火災の原因となります。

子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたり  
しないでください。乗ったり寄りかかったりしないでください。  
●感電・やけど・けがなどの原因となります。




電子機器(テレビ、ラジオなど)からは離してお使いください。  
●受信障害など不具合の原因となる場合があります。




長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
●感電や火災の原因となります。

# 各部の名称

## 本体正面

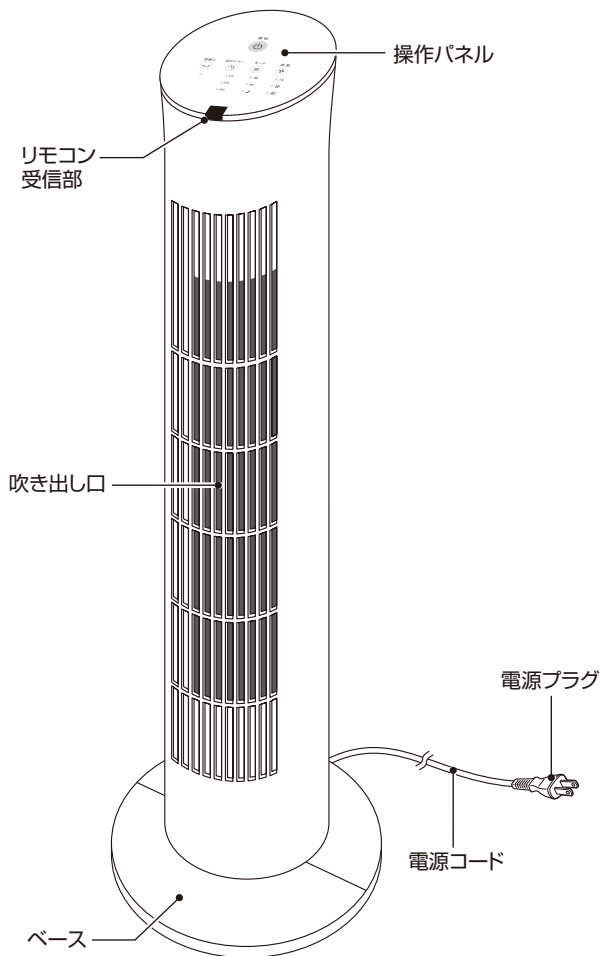


## 本体背面

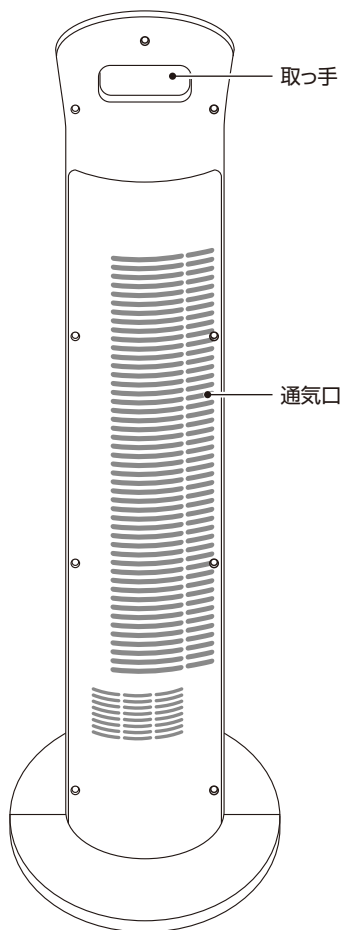


## リモコン



## ベース

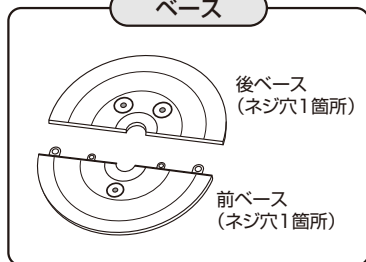


## 付属品

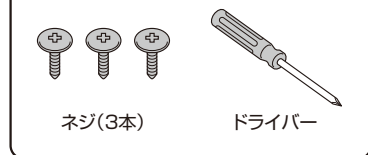


# 各部の名称

## 操作パネル

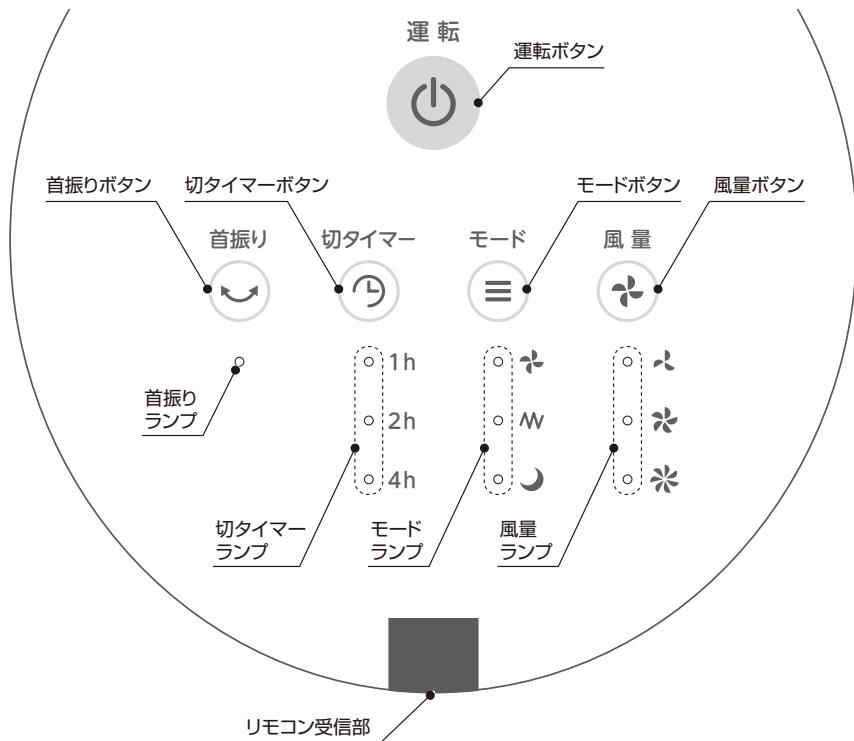

## リモコン

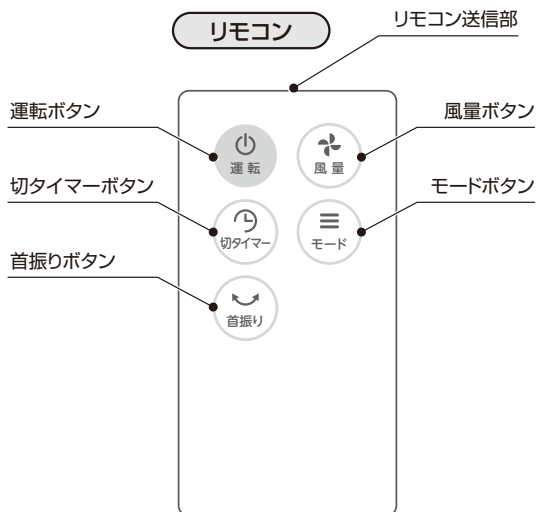


## 組み立て方

### 1. ベースを組み合わせる

前ベースと後ベースを組み合わせる前に、ベースの中心となるくぼみに、電源コードを通してから、4箇所あるベース差し込み口を合わせ、しっかりと組み合わせます。

※電源コードを挟まないようご注意ください。

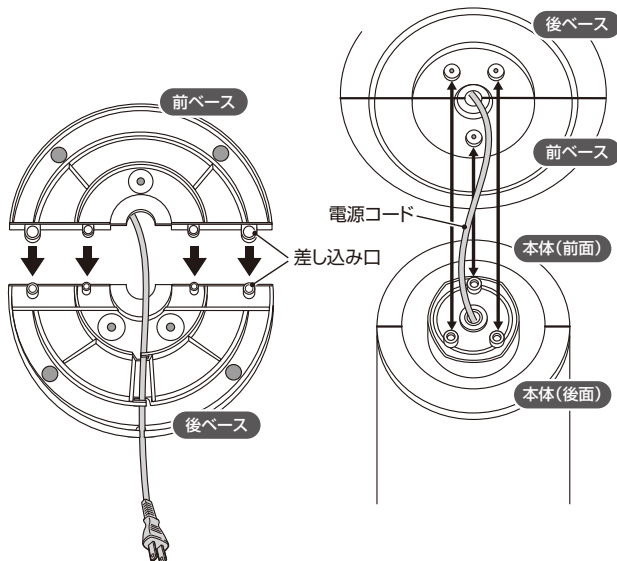

### 2. 本体にベースを装着する


本体とベースにあるネジ穴の位置を合わせます。

(本体前面と前ベースにはネジ穴は1箇所、本体後面と後ベースにはネジ穴は2箇所)

### 3. ベースを固定する


付属のネジ(3本)とドライバーを使って、本体とベースをしっかりと固定します。

電源コードをコードフック(3箇所)に通します。

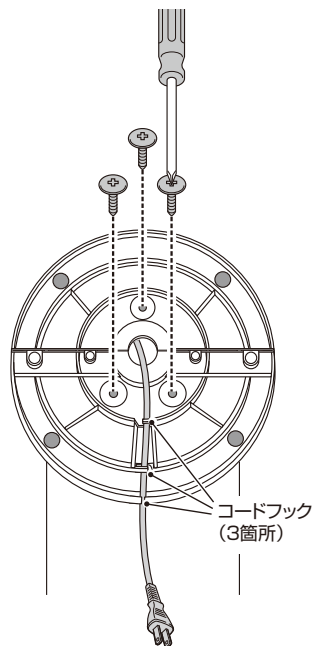

## 設置のしかた

- 水平で平らな場所に置いてください。
- 本体の背面側から空気を吸入します。タオルや衣類等をかけてふさいだり、壁や家具などの近くで使わない、壁に押しつけないでください。モーターに負荷がかかり、異常発熱の原因になります。壁や家具などから前方60cm、上方・後方・側方5cm以上離して、設置してください。
- 前面にタオルや衣類等をかけて吹出し口をふさいだ状態でご使用にならないでください。
- 直射日光の当たる場所に設置しますと、本体の変質・変色の原因になります。

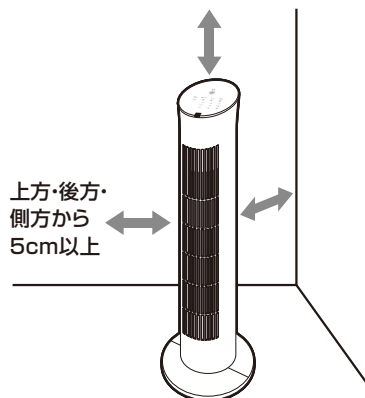


## 使用方法

### ⚠ 注意

- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使いはじめなどは、運転時にモーターから臭いがでることがありますが、使用により徐々に少なくなります。


## 準備

- コンセントに電源プラグを差し込みます。  
「ピッ」と音が鳴り、運転待機状態になります。
- ※本体は必ず安定した場所に設置してお使いください。




## リモコンの使いかた

- リモコンを受信部に向けてボタンを押します。
- ※リモコンには工場出荷時の動作確認用の電池が入っていますが、動作しにくい場合は新しいボタン電池に交換をしてください。
- ※受信できる範囲は受信部正面で約3メートル以内です。  
上下左右とも中心から離れるほど動作しにくくなります。

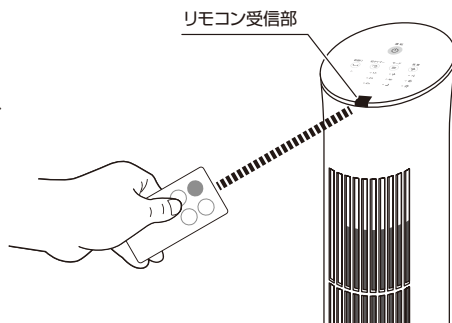

## 運転を開始する


- 運転待機状態（コンセントを差した状態）で『運転』ボタンを押すと運転を開始します。
- 運転中に『運転』ボタンを押すと運転を停止します。

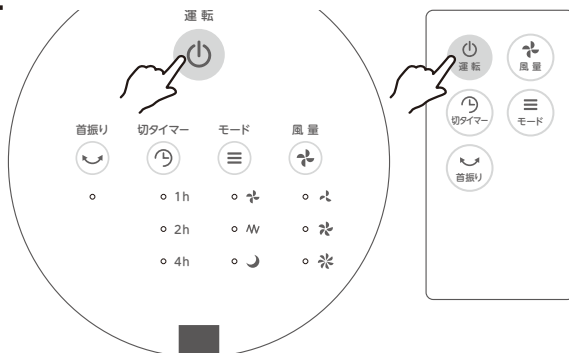

## 使用方法


### 風量を調節する

- 『風量』ボタンを押して風量を設定します。ボタンを押すたびに風量ランプが切り替わります。

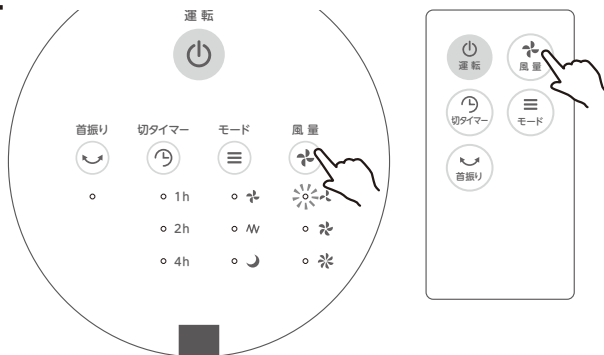

### 左右首振り運転をする



- 『首振り』ボタンを押すと左右首振り運転を開始します。首振りランプが点灯します。

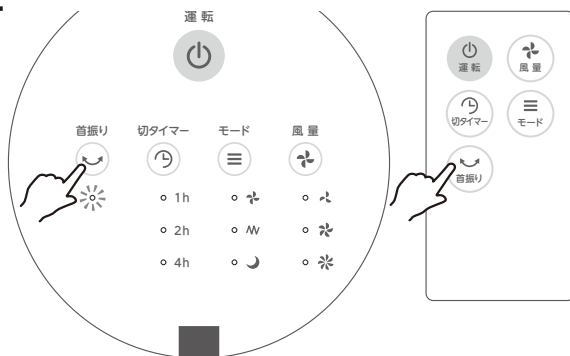

# 使用方法

## モードを切替える

- 「モード」ボタンを押してモードを設定します。ボタンを押すたびにモードランプが切替わります。

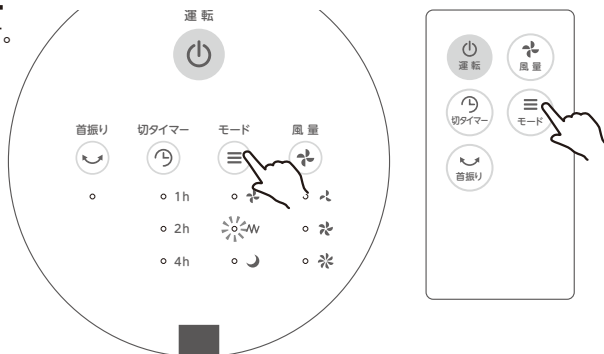

### リズムモード

風量設定ごとに風量がリズムカルに変化します。

#### ■風量パターン

##### 風量(強)



##### 風量(中)



##### 風量(弱)



約80秒

### おやすみモード

設定した風量でリズム運転し、30分毎に風量が1段階ずつ下がります。就寝時などにお使いいただくと効果的です。※風量「弱」の場合、風量は下がりません。

#### ■風量パターン

##### 風量(強)



##### 風量(中)



##### 風量(弱)




## お手入れについて

### 切タイマー設定をする (1/2/4時間)


お好みの時間に合わせ、運転を停止できます。

※切タイマーは、運転状態でないと設定できません。

- 『切タイマー』ボタンを押して切タイマーの時間を設定します。  
ボタンを押すたびに切タイマーランプが切り替わります。
- 設定した時間になると運転を停止します。

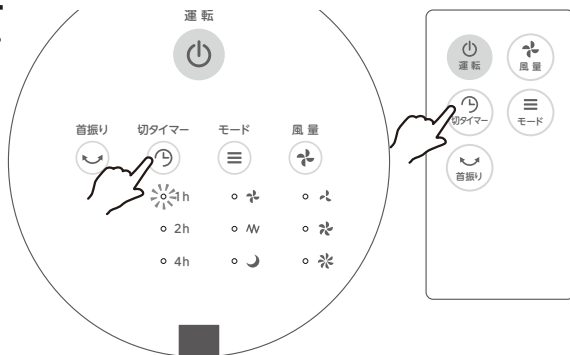

タイマーランプ



## お手入れについて



警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

吹き出し口や通気口にほこりが多量に付着しますと、異常音や振動・モーターの過熱の原因となります。  
定期的に清掃してください。

- 汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。
- 吹き出し口、通気口のほこりは掃除機で吸い取ってください。
- お手入れには中性洗剤を使用してください。  
シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。  
破損や変色・変質の原因となります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- スプレーをかけないでください。  
(掃除用、殺虫剤、整髪用など)破損や変色・変質の原因となります。
- 高温(40℃以上)の所や常に薬品、油などを使用する場所では使用しないでください。  
プラスチック部品が破損・変質する原因となります。

## 保管について


- 収納する前にはお手入れをしてください。
- 包装ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

## 電池交換のしかた

- リモコンの動作がしにくくなったり動作距離が短くなったら、電池の交換時期です。  
※プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れて、フタをしっかりと閉めてください。


電池は市販の「CR2025」をお買い求めください。

- 1.電池フタを矢印の方向に少しスライドさせます。



- 2.電池フタを上方向に引き上げてはずしてください。

- 3.電池のプラス(+)と(-)の向きを確認し、ピンの先に押しあてながらはめ込み、電池フタを確実に閉めてください。

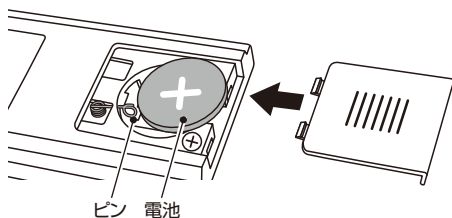

### ⚠ 注意

- 種類の違う電池は使用しない。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きは正しく入れる。
- ショートさせない。●分解・加熱しない。
- 火や水の中にいれない。●指定以外の電池を入れない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- リチウム電池は幼児の手の届くところに置かない。  
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

※電池の取扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりけがや故障の原因になります。

## 修理を依頼される前に

故障かな？と思ったら修理を依頼する前に下記の点をご確認ください。

症 状	調べるところ
運転中 異常な音がする	●ベースと本体はしっかり取付けられていますか？
停電後正常な 運転ができない	●電源プラグを抜いて差し直してください。
焦げ臭いにおいがする	●部品が破損している恐れがありますので運転を停止しコンセントから電源プラグを抜いてください。 直ぐに販売店へご相談ください。
首振り時に異音がする	●首振り運転時に「ウィーン」「カタカタ」「コトコト」と音がする場合がありますが、これはモーター特有の音であり異常ではありません。
電源が入らない	●電源プラグはコンセントからはずれたり、ゆるんでいませんか？ コンセントにしっかり差し込んで、『運転』ボタンを押してください。
風が弱い	●通気口にホコリ等がたまっていますか？ 通気口を掃除してください。
風の音がうるさくなった	●通気口にホコリ等がたまっていますか？ 通気口を掃除してください。

上記の点検または処置をしても異常がおおらなかつたり、原因がわからないときは、運転を停止し電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご相談ください。

## 仕 様

品 名	タワーファン
本体サイズ	約幅220×奥行220×高さ730(mm)
本体質量	約2.3kg
首振り角度	左右 約60度
コード長	約1.6m
温度ヒューズ	115℃

電 源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	25W/29W
最大風速	4.5m/s
最大回転数	2050rpm

※風量が「強」のときの数値です。

※本製品は日本国内用に設計しておりますので、国外では使用できません。

※改良のため、仕様やデザインを予告なく変更する場合があります。



## アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて製品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

## 保証書

商品名：タワーファン		品番：CTAS106WH	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品および付属品は除く			

### 持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。  
お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### 無料修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
  - 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
  - 3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
  - 4.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は弊社ご相談窓口へご相談ください。
  - 5.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
    - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下および輸送上の故障または損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (二) 接続する他の機器の異常により生じる故障および損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）およびメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
  - (ト) 保証書のご提出がない場合。
  - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
  - 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
  - 7.保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- \*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

## 愛情点検

### 長年ご使用の製品の点検を!



ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用  
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

輸入元 **株式会社シー・ネット**  
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様相談窓口



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

**0570-040-888**